




**LKW-Arbeitsbühnen (Allrad)
bis 35 m Arbeitshöhe!**


Datenblatt 22 m (3,5t) LKW- Arbeitsbühne (Palfinger)

Abstützung: beidseitig breit

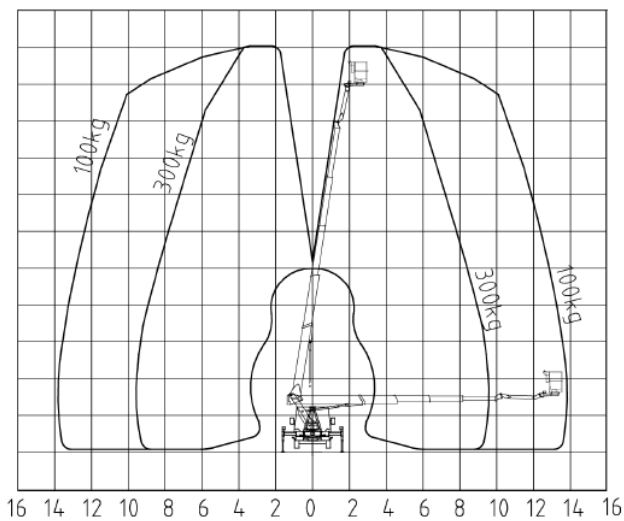


16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit Korbbarm
max. Arbeitshöhe	22,00 m
max. Plattformhöhe	20,00 m
Abmessung des Arbeitskorbes	0,70 x 1,40 m
Schwenkbereich	2 x 225°
Korbdrehung	2 x 85°
Bühnentragkraft	max. 300 kg
Transportbreite	2,20 m
Transporthöhe	3,00 m
Transportlänge	7,50 m
Abstützbreite	vorne 3,64 m hinten 3,40 m
Gesamtgewicht:	3.350 kg
Antrieb/ im Arbeitskorb	Dieselmotor/ 230 V
Abstützung	hydraulisch (Automatic)

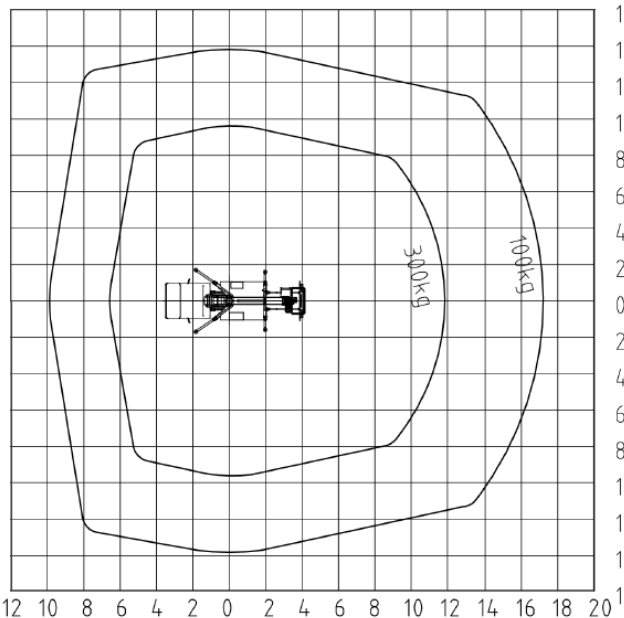

16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

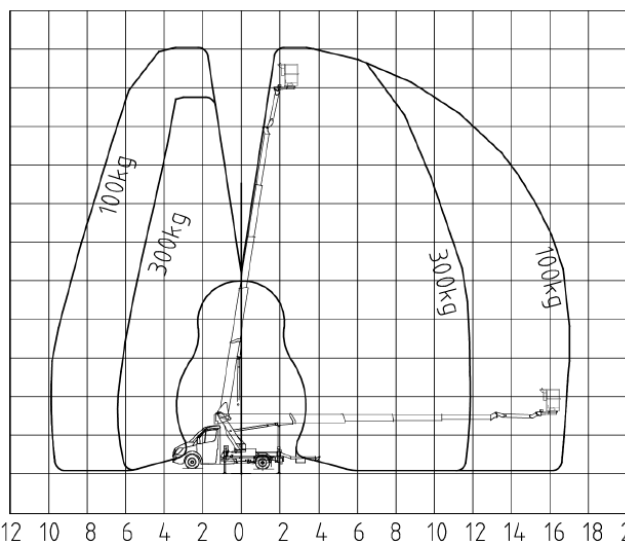

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20